


## Anleitung für das Firmware-Update des Geräts SOLAR03

### Benötigte Materialien

- USB-C-Kabel
- PC mit installierter Software HTAgorà - verfügbar unter folgendem Link:  
<https://download.ht-instruments.com/HTagora/>


### Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Datei kopieren:
  - Kopieren Sie die Datei 14710\_YY-xx.dbu (aus dem heruntergeladenen FW-Paket) in den Ordner:
    - **C:\Users\BENUTZERNAME\HTInstruments** (Pfad hängt vom Benutzernamen ab)
2. Verbindung herstellen:
  - Schließen Sie das SOLAR03 an einen USB-Port des PCs an.
  - Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist.
3. Auf dem PC:
  - Drücken Sie die Start-Taste von Windows.
  - Geben Sie in der Suchleiste „HtFirmwareManager“ ein und starten die Anwendung.

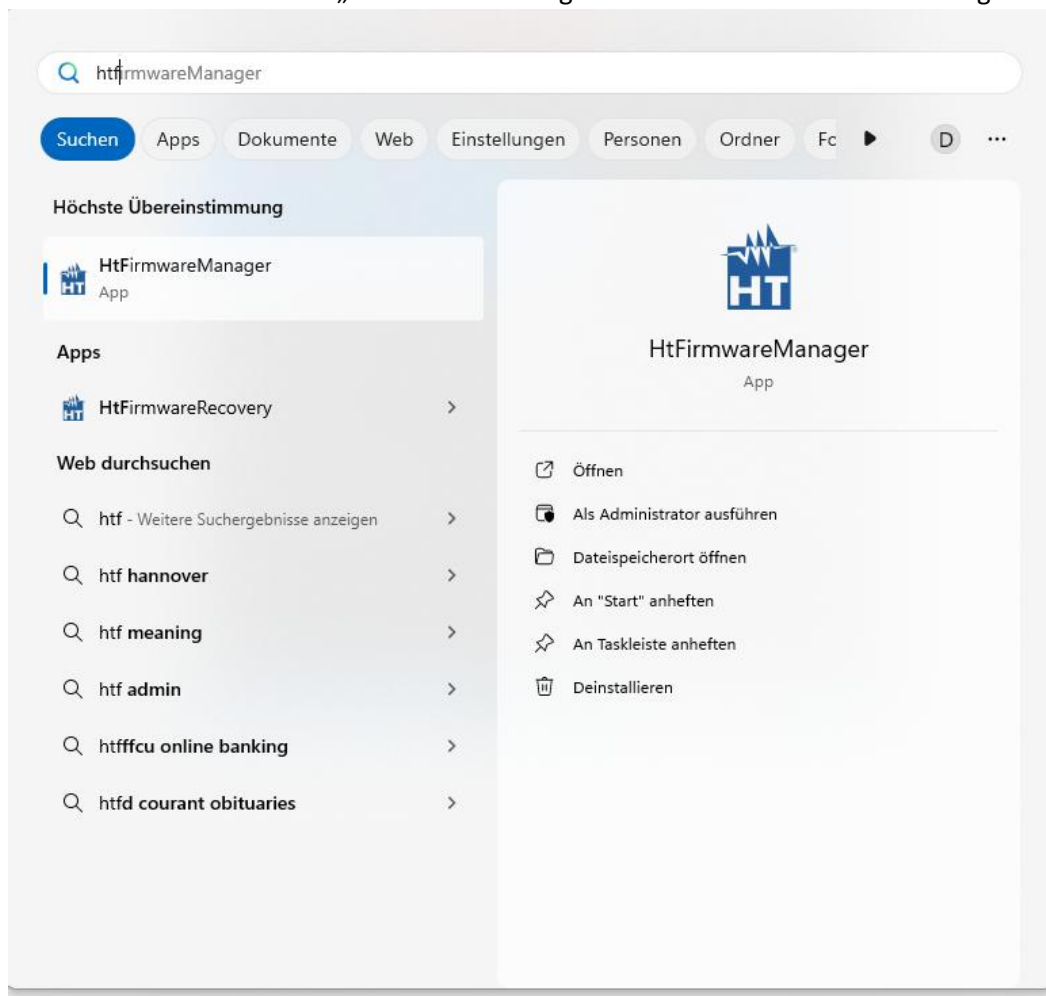

#### 4. Firmware auswählen:


- Klicken Sie auf „Select“ und wählen Sie die zuvor in den Ordner **C:\Users\BENUTZERNAME\HT Instruments** kopierte **.dbu** Datei aus.
- Klicken Sie auf „Next“ und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

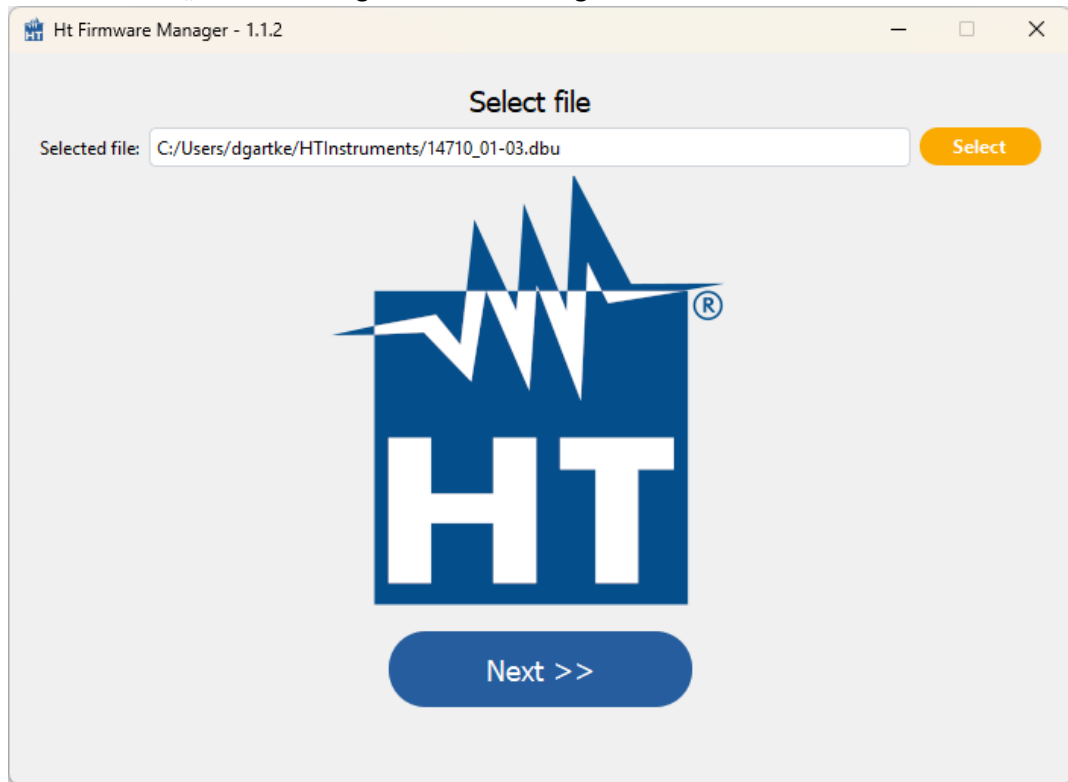

- Klicken Sie auf „Update“, um die Übertragung zu starten.

#### 5. Abschluss der Übertragung:

- Warten Sie, bis die zweite Übertragung abgeschlossen ist; folgende Meldung wird angezeigt:

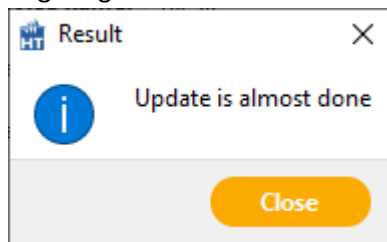

- Schließen Sie dieses Nachrichtenfenster und klicken Sie auf „Close“, und dann nochmals auf „Close“, um den HTFirmware Manager endgültig zu schließen.